

M10B-X - Monitor do wideodomofonu Vidos




Model : -

M10B-X - Monitor do wideodomofonu Vidos

Producent : Vidos

M10B-X - Monitor do wideodomofonu Vidos

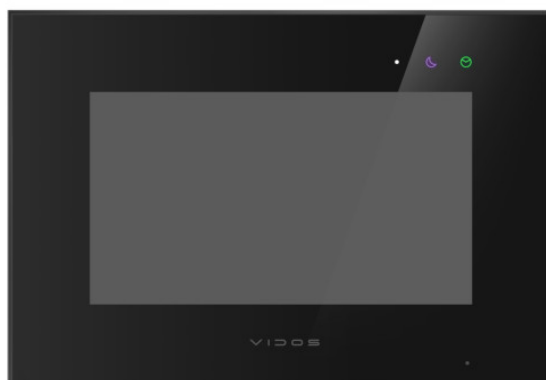

Nowoczesny monitor M10W-X do systemów wideodomofonowych współpracuje ze stacjami bramowymi serii analogowej. Urządzenie oferuje dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej ekranu 7" i rozdzielczości 1024x600. Monitor umożliwia obsługę 2 stacji bramowych i 2 kamer CCTV, daje możliwość sterowania elektrozaczepem oraz rozbudowy systemu o 5 monitorów z serii VIDOS X. Urządzenie wyposażono we wbudowaną pamięć wewnętrzną, oraz obsługę kart microSD do archiwizacji zdjęć i nagrań z kamer i stacji bramowych. W urządzeniu zastosowano szereg praktycznych funkcji personalizacji systemu. Możliwe jest m.in. określenie trybu pracy, który pozwala na dostosowanie otrzymywanych powiadomień, funkcje detekcji ruchu, a dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi możliwe jest przekazanie połączeń na urządzenie mobilne z aplikacją Vidos X.

Monitor do wideodomofonu M10BX

- ☐ instalacja: 4-żyłowa + 2 zasilanie + 2 do bramy
- ☐ typ: głośnomówiący
- ☐ ekran: 7" TFT LCD
- ☐ rozdzielczość: 1024x600
- ☐ obsługa 2 stacji bramowych i 2 kamer CCTV
- ☐ możliwość rozbudowy o 5 monitorów z tej samej serii
- ☐ możliwość otwierania elektrozaczepu oraz bramy automatycznej
- ☐ dotykowy panel sterujący
- ☐ wbudowana pamięć
- ☐ obsługa kart pamięci (max 128GB)
- ☐ interkom adresowany

M10B-X - Monitor do wideodomofonu Vidos

- ☐ współpraca z analogowymi stacjami bramowymi Vidos
- ☐ wbudowane Wi-Fi z funkcją przekierowania rozmów na telefon
- ☐ regulacja parametrów obrazu każdej z kamer
- ☐ regulacja głośności rozmowy i dzwonienia
- ☐ funkcja zostawienia wiadomości dla gości
- ☐ automatyczne lub ręczne rejestrowanie obrazu
- ☐ funkcja detekcji ruchu z możliwością rejestracji zdjęć i filmów
- ☐ 16 melodii dzwonka (osobna melodia dla każdego wejścia i interkomu)
- ☐ menu dostępne w języku Polskim i Angielskim
- ☐ zasilanie: 14,5V DC (zasilacz na szynę DIN w komplecie)
- ☐ wymiary: 222x154x15mm (szer./wys./dł.)

System Vidos X

VIDOS X - seria wideodomofonów analogowych klasy premium. System odznacza się najwyższą jakością wykonania i doskonałą funkcjonalnością. Urządzenia zostały wyposażone w najnowsze i najbardziej pożądane przez użytkowników technologie, takie jak wysokiej rozdzielczości monitory i szerokokątne kamery AHD. Zastosowanie modułu łączności bezprzewodowej Wi-Fi umożliwia przekierowanie rozmów na smartfon użytkownika. Intuicyjna aplikacja mobilna przenosi wideodomofon na zupełnie inny poziom.

Menu główne

Dotknięcie ekranu w trybie czuwania spowoduje wyświetlenie menu głównego. Wybranie ikony na ekranie głównym spowoduje wyświetlenie odpowiedniej funkcji lub kolejnego menu. Przesunięcie ekranu w prawo, lub w lewo wyświetli kolejne strony ustawień. Wybranie ikony na ekranie głównym spowoduje wyświetlenie odpowiedniej funkcji lub kolejnego menu. Możesz ustawić 3 tryby pracy systemu wideodomofonowego, który określa jego działanie:

- ☐ W domu - podstawowy tryb pracy, wszystkie powiadomienia i połączenia są przekazywane na monitor oraz urządzenia mobilne. Dzwonek dzwoni z ustawioną melodią i głośnością i następuje zarejestrowanie zdjęcia lub filmu z tej wizyty zgodnie z ustawieniami.
- ☐ Poza domem - powiadomienia są wyciszone. Przekierowanie na aplikację jest aktywne. Zdjęcia i filmy są rejestrowane tylko wtedy gdy przekierowanie mobilne jest wyłączone. Poczta głosowa działa w tym trybie jednak tylko po wyłączeniu przekierowania na aplikację mobilną.
- ☐ Tryb nocny - powiadomienia są wyciszone. Po wywołaniu monitor włącza się, przekazując obraz ze stacji bramowej. Rejestracja zdjęć i filmów jest aktywna.

Detekcja ruchu

Monitor wspiera funkcję wykrywania ruchu przed stacją bramową lub kamerą CCTV jeżeli taka jest podłączona do systemu. Zdarzenia z detekcji ruchu zapisywane są tylko w postaci filmów. Aby korzystać z tej funkcji, należy ustawić tryb rejestracji "WIDEO". Podczas nagrywania wykrycia zdarzenia monitor pozostaje wygaszony. Długość nagrania jest zależna od ustawionej ilości klatek na sekundę. Możesz dowolnie zarządzać ustawieniami detekcji w menu ustawień dodatkowych:

WIDEODOMOFONY > Vidos analog > Monitory > M10B-X - Monitor do wideodomofonu Vidos

M10B-X - Monitor do wideodomofonu Vidos

- ☐ Włączanie i wyłączanie funkcji detekcji ruchu
- ☐ Wybór kamery, z której ma być realizowana detekcja
- ☐ Czułość czujnika wykrywającego ruch
- ☐ Jakość nagrania (ilość klatek na sekundę)

Cena : 1.328,40 zł Brutto (1.080,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 13 grudzień 2021