

## Dysk 2TB Seagate SKYHAWK 6Gb/s SATA 24/7 ST2000VX008



[www.kam-tech.pl](http://www.kam-tech.pl)

Model : -

Dysk 2TB Seagate SKYHAWK 6Gb/s SATA 24/7 ST2000VX008

Producent : Seagate

Dysk 2TB Seagate SKYHAWK 6Gb/s SATA 24/7 ST2000VX008



## Dysk 2TB Seagate SKYHAWK 6Gb/s SATA 24/7 ST2000VX008

- ☐ Pojemność dysku 2TB
- ☐ Zaprojektowane dla systemów monitoringu z wieloma dyskami i dużą liczbą kamer. 10 letnie doświadczenie firmy w produkcji dysków do systemów monitoringu zoptymalizowanych pod kątem zapisu dużych ilości danych.
- ☐ Optymalizacja pod kątem monitoringu z oprogramowaniem ImagePerfect
- ☐ Limit obciążenia pracą sięgający 180TB/rok
- ☐ Czujniki drgań obrotowych zapewniają niezawodne działanie w systemach wielodyskowych i obsługujących macierze RAID
- ☐ Krótki czas gotowości do nagrywania dla kamer działających w oparciu o czujniki ruchu
- ☐ Niższy pobór mocy
- ☐ Całodobowa praca ciągła oraz średni czas między awariami na poziomie 1 miliona godzin
- ☐ Elementy odporne na matowienie

Tylko Seagate od dziesięciu lat produkuje dyski specjalnie z myślą o pamięci masowej do systemów monitorowania. SkyHawk® został stworzony, aby zapewnić dłuższe działanie i zredukować potrzebę wsparcia powdrożeniowego.

☐



Zobacz więcej, przechowuj więcej

TV PRZEMYSŁOWA > dyski twarde > Dysk 2TB Seagate SKYHAWK 6Gb/s SATA 24/7 ST2000VX008

## **Dysk 2TB Seagate SKYHAWK 6Gb/s SATA 24/7 ST2000VX008**



## Dysk 2TB Seagate SKYHAWK 6Gb/s SATA 24/7 ST2000VX008

□

Dyski SkyHawk® do systemów monitorowania zoptymalizowane pod kątem magnetowidów cyfrowych i rejestratorów sieciowych są przystosowane do pracy w trybie całodobowym i oferują pojemność do 10 TB. Dyski SkyHawk, wyposażone w ulepszone oprogramowanie firmware ImagePerfect®, pomagają minimalizować ilość utraconych klatek i przestoje przy obciążeniach pracą 3 razy wyższych niż w dyskach do komputerów stacjonarnych oraz są gotowe do prowadzenia zapisu przez nawet 90% czasu jednocześnie obsługując do 64 kamer w jakości HD.

Dysk SkyHawk jest inteligentny



□

Innowacyjne oprogramowanie firmware ImagePerfect pozwala na płynne i wyraźne strumieniowe przesyłanie materiałów wideo w stałe aktywnych, działających w trybie całodobowym środowiskach systemów monitorowania - pomagając w ten sposób zapewnić twojej firmie wyjątkową ochronę.

SkyHawk jest także czujny



## Dysk 2TB Seagate SKYHAWK 6Gb/s SATA 24/7 ST2000VX008

- ☐ Został stworzony do nagrywania przez 90% czasu - i jednocześnie obsługuje do 64 kamer
- ☐ Możliwość zapisu 10 TB danych lub ponad 2000 godzin filmów w jakości HD
- ☐ Limit obciążenia pracą na poziomie 180 TB/rok, 3 razy więcej niż w przypadku dysków do komputerów stacjonarnych.
- ☐ Dyski przystosowane do rejestratorów sieciowych charakteryzują się solidną budową umożliwiającą wykorzystanie w środowiskach wielodyskowych

Zadbaj o bezpieczeństwo



Zapewnij sobie spokój ducha z dyskami SkyHawk do systemów monitorowania, dzięki którym nigdy nie umknie ci żadna klatka materiałów wideo, nawet w trudnym otoczeniu. Niezwykle wysoki współczynnik obciążenia pracą, jakim charakteryzują się dyski SkyHawk, niski poziom zużycia energii oraz konstrukcja przystosowana do rejestratorów sieciowych poprawiają długookresową niezawodność dysku. Dyski SkyHawk bardzo dobrze radzą sobie również w temperaturach od 0°C do 70°C, a elementy odporne na matowienie zapewniają im jeszcze dodatkową ochronę.

Rozwijaj się i zapewnij sobie dłuższe działanie




## Dysk 2TB Seagate SKYHAWK 6Gb/s SATA 24/7 ST2000VX008

Dysk SkyHawk został stworzony z myślą o możliwości rozbudowy w miarę wzrostu twoich potrzeb, a także w celu zachowania wydajności w systemach wielodyskowych. Wielodyskowe systemy monitorowania mogą polegać na zoptymalizowanych pod kątem macierzy RAID dyskach SkyHawk, dzięki czemu wydłuża się żywotność systemu.

- Projekt przystosowany do rejestratorów sieciowych pozwala uzyskać niezawodną wydajność zarówno w systemach korzystających z magnetowidów cyfrowych, jak i rejestratorów sieciowych wyposażonych w ponad 8 dysków
- Solidna konstrukcja dostosowana do środowiska RAID pozwala utrzymywać wydajność dysku poprzez poprawę odporności na drgania

□

| Parametry                                                 | 10 TB <sup>1</sup>    | 8 TB <sup>1</sup>         | 6 TB <sup>1</sup>         | 4 TB <sup>1</sup>        | 3 TB <sup>1</sup>        | 2 TB <sup>1</sup>        | 1 TB <sup>1</sup>        |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Numer modelu standardowego                                | ST10000VX0004         | ST8000VX0022 <sup>2</sup> | ST6000VX0023 <sup>2</sup> | ST4000VX007 <sup>2</sup> | ST3000VX010 <sup>2</sup> | ST2000VX008 <sup>2</sup> | ST1000VX005 <sup>2</sup> |
| Interfejs                                                 | SATA 6 Gb/s           | SATA 6 Gb/s               | SATA 6 Gb/s               | SATA 6 Gb/s              | SATA 6 Gb/s              | SATA 6 Gb/s              | SATA 6 Gb/s              |
| Cechy i wydajność                                         |                       |                           |                           |                          |                          |                          |                          |
| Liczba obsługiwanych kieszeni dyskowych                   | 8+                    | 8+                        | 8+                        | 8+                       | od 1 do 8                | od 1 do 8                | od 1 do 8                |
| Liczba obsługiwanych kamer                                | do 64                 | do 64                     | do 64                     | do 64                    | do 64                    | do 64                    | do 64                    |
| Maksymalna średnia szybkość transferu (skr. zewn.) w MB/s | 210                   | 210                       | 195                       | 190                      | 180                      | 180                      | 180                      |
| Pamięć podręczna (MB)                                     | 256                   | 256                       | 256                       | 64                       | 64                       | 64                       | 64                       |
| Niezawodność/raporty danych                               |                       |                           |                           |                          |                          |                          |                          |
| Odporny na matowienie                                     | Tak                   | Tak                       | Tak                       | Tak                      | Nie                      | Nie                      | Nie                      |
| Cykle parkowania/startu głowicy                           | 300 000               | 300 000                   | 300 000                   | 300 000                  | 300 000                  | 300 000                  | —                        |
| Współczynnik nieodwracalnych błędów odczytu, maks.        | 1 na 10 <sup>15</sup> | 1 na 10 <sup>15</sup>     | 1 na 10 <sup>15</sup>     | 1 na 10 <sup>14</sup>    | 1 na 10 <sup>14</sup>    | 1 na 10 <sup>14</sup>    | 1 na 10 <sup>14</sup>    |
| Godziny pracy rocznie                                     | 8760                  | 8760                      | 8760                      | 8760                     | 8760                     | 8760                     | 8760                     |
| Limit obciążenia pracą (WRLT) <sup>3</sup>                | 180                   | 180                       | 180                       | 180                      | 180                      | 180                      | 180                      |
| Średni czas między awariami (MTBF) (godz.)                | 1 mln                 | 1 mln                     | 1 mln                     | 1 mln                    | 1 mln                    | 1 mln                    | 1 mln                    |
| Ograniczona gwarancja (lata)                              | 3                     | 3                         | 3                         | 3                        | 3                        | 3                        | 3                        |
| Zarządzanie energią                                       |                       |                           |                           |                          |                          |                          |                          |
| Typowy prąd rozruchu (12 V, A)                            | 1,8                   | 2,0                       | 2,0                       | 1,8                      | 1,8                      | 1,8                      | 1,8                      |
| Średni pobór mocy podczas pracy (W)                       | 6,8                   | 9                         | 9                         | 5,5                      | 5,6                      | 5,6                      | 5,6                      |
| W stanie spoczynku, średnio (W)                           | 4,42                  | 7,6                       | 7,2                       | 3,2                      | 4                        | 4                        | 4                        |
| W trybie gotowości/suspienia (typowo, W)                  | 0,8/0,8               | 0,6/0,6                   | 0,6/0,6                   | 0,25/0,25                | 0,5/0,5                  | 0,5/0,5                  | 0,5/0,5                  |
| Tolerancja napięcia (5 V)                                 | ±5%                   | ±5%                       | ±5%                       | ±5%                      | ±5%                      | ±5%                      | ±5%                      |
| Tolerancja napięcia (12 V)                                | ±10%                  | ±10%                      | ±10%                      | ±10%                     | ±10%                     | ±10%                     | ±10%                     |
| Środowisko pracy/temperatura                              |                       |                           |                           |                          |                          |                          |                          |
| Podczas pracy (min. temp. otoczenia °C)                   | 5                     | 5                         | 5                         | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| Podczas pracy (budowa dysku, maks. temp. °C) <sup>4</sup> | 70                    | 70                        | 70                        | 70                       | 70                       | 70                       | 70                       |
| W stanie spoczynku (min. temp. otoczenia °C)              | -40                   | -40                       | -40                       | -40                      | -40                      | -40                      | -40                      |
| Wymiary                                                   |                       |                           |                           |                          |                          |                          |                          |
| Wysokość (mm/calca, maks.)                                | 26,11/1,028           | 26,11/1,028               | 26,11/1,028               | 26,11/1,028              | 26,11/1,028              | 26,11/1,028              | 20,2/0,795               |
| Szerokość (mm/calca, maks.)                               | 101,85/4,01           | 101,85/4,01               | 101,85/4,01               | 101,85/4,01              | 101,85/4,01              | 101,85/4,01              | 101,85/4,01              |
| Głębokość (mm/calca, maks.)                               | 146,99/5,787          | 146,99/5,787              | 146,99/5,787              | 146,99/5,787             | 146,99/5,787             | 146,99/5,787             | 146,99/5,787             |
| Waga (g/lb, typowo)                                       | 650/1,433             | 780/1,72                  | 705/1,55                  | 635/1,40                 | 610/1,35                 | 610/1,35                 | 415/0,915                |
| Liczba jednostek w kartonie                               | 20                    | 20                        | 20                        | 20                       | 20                       | 20                       | 25                       |
| Kartonów na paletę/kartonów na warstwę                    | 40/8                  | 40/8                      | 40/8                      | 40/8                     | 40/8                     | 40/8                     | 40/8                     |

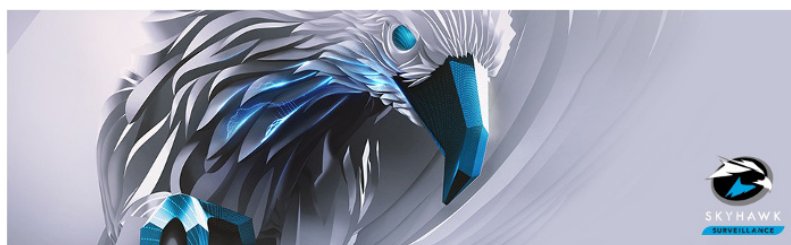

**Cena : 416,97 zł Brutto ( 339,00 zł Netto)**

TV PRZEMYSŁOWA > dyski twarde > Dysk 2TB Seagate SKYHAWK 6Gb/s SATA 24/7 ST2000VX008

## **Dysk 2TB Seagate SKYHAWK 6Gb/s SATA 24/7 ST2000VX008**

*Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 03 marzec 2017*