

HRT82FK Panel sensorycznych klawiszy funkcyjnych Roger




Model : -

HRT82FK Panel sensorycznych klawiszy funkcyjnych Roger

Producent : Roger

HRT82FK Panel sensorycznych klawiszy funkcyjnych □ Roger

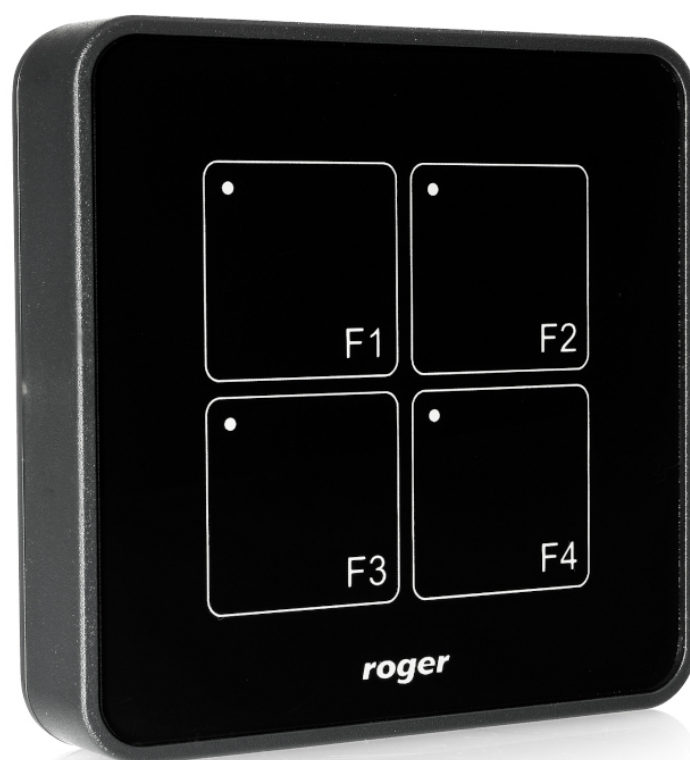

HRT82FK Panel sensorycznych klawiszy funkcyjnych Roger

Panel klawiszy funkcyjnych HRT82FK jest urządzeniem peryferyjnym do zastosowania w systemie hotelowym opartym na kontrolerach serii HRC w systemie hotelowym opartym na kontrolerach PR821-CH oraz na kontrolerach serii PRxx2 w systemie KD. Urządzenie komunikuje się z kontrolerem za pomocą magistrali RACS CLK/DTA umożliwia załączanie różnych funkcjonalności i stanów z użyciem swoich klawiszy.

Panel klawiszy funkcyjnych HRT 82FK

- ☐ zasilanie: 12V DC
- ☐ cztery wskaźniki LED
- ☐ cztery sensoryczne klawisze funkcyjne
- ☐ praca w warunkach wewnętrznych
- ☐ współpraca: kontroler PR821-CH, czytnik HRT82MF
- ☐ interfejs komunikacyjny RACS CLK/DTA
- ☐ średni pobór prądu: 60mA
- ☐ regulacja poziomu głośności
- ☐ detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża
- ☐ konfiguracja z PC (RogerVDM)
- ☐ warunki pracy:
 - ☐ temperatura pracy: -10°C ~ 50°C
 - ☐ wilgotność: 10% - 95%
- ☐ waga: ok. 100g
- ☐ wymiary: 85x85x22mm (szer./wys./dł.)

Wskaźnik LED

Na obszarze każdego z czterech przycisków dotykowych widoczny jest czerwony wskaźnik LED. Każdemu wskaźnikowi można przypisać jedną z dostępnych funkcji zarówno w ramach współpracy z kontrolerami HRC jak też kontrolerami PR821-CH i PRxx2. W przypadku kontrolerów serii PR przypisanie funkcji jest realizowane za pomocą oprogramowania PR Master. W praktyce wskaźnikom przypisuje się funkcje związane z funkcjami klawiszy po to by sygnalizować załączenie/wyłączenie klawisza.

Przyciski dotykowe

Panel HRT82FK jest wyposażony w cztery przyciski dotykowe. Każdemu przyciskowi można przypisać jedną z dostępnych funkcji. W ramach współpracy z kontrolerem HRC lub PR821-CH przypisywane są zwykle funkcje załączania takich stanów jak nie przeszkadzać, proszę posprzątać czy pomoc. W ramach współpracy z kontrolerami serii PRxx2 za pomocą oprogramowania PR Master przypisywane są zwykle funkcje załączania trybów RCP, sterowania trybem drzwi lub funkcje automatyki. Kontrolery serii PRxx2 mogą rozpoznawać krótkie oraz długie naciśnięcia klawiszy. Dzięki temu dany klawisz może realizować dwie różne funkcje. Tak długo jak klawisz jest naciskany to związany z nim wskaźnik LED miga.

HRT82FK Panel sensorycznych klawiszy funkcyjnych Roger

Magistrala komunikacyjna RACS CLK/DTA

Magistrala RACS CLK/DTA to adresowalny standard komunikacji dwustronnej stosowany do komunikacji z urządzeniami peryferyjnymi. W standardzie tym transmisja danych odbywa się za pośrednictwem linii komunikacyjnych CLK i DTA. Urządzenia peryferyjne podłączone do tych linii muszą posiadać odpowiedni adres z zakresu 0 - 15.

Cena : 290,28 zł Brutto (236,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 31 grudzień 2021