

Odbiornik sterownika rolet ST100HR Elmes




Model : -

Odbiornik sterownika rolet ST100HR Elmes

Producent : Elmes

☐ Odbiornik sterownika rolet ST100HR Elmes

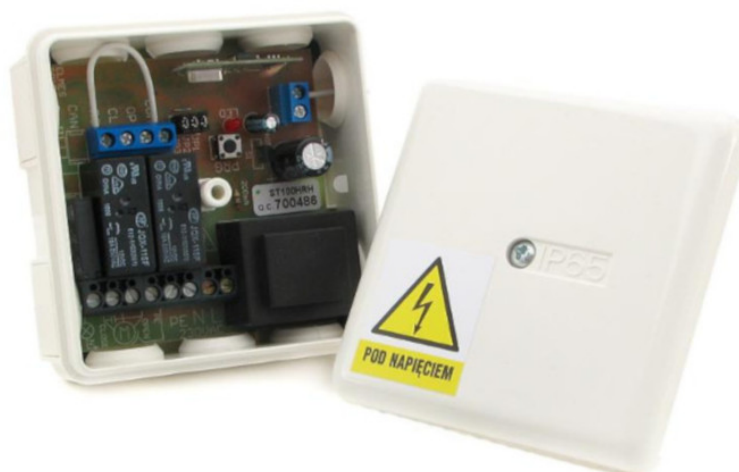

Sterownik ☐ przeznaczony jest do zdalnego sterowania roletą okienną, rolowaną bramą garażową oraz innymi urządzeniami, w których stosuje się bezkomutatorowy silnik prądu zmiennego (zaleca się stosowanie silników z wyłącznikami krańcowymi np. firmy SOMFY). Możliwe jest także użycie innych silników jednofazowych bezkomutatorowych, po jednym na każdy kierunek obrotów. Nie dopuszcza się stosowania silników komutatorowych z powodu wytwarzanych przez nie zakłóceń radiowych.

Zestaw składa się z odbiornika sterującego pracą silnika w dwóch kierunkach. ☐ W urządzeniu wykorzystany jest zaawansowany system kodowania zmiennego KEELOQ ☐ . Każda transmisja do odbiornika jest dynamicznie kodowana, inna niż poprzednia, a każdy pilot ma indywidualnie zaprogramowany, zabezpieczony przed odczytem kod. Ilość pilotów w zestawie jest ograniczona do 12 (112 dla wykonania z rozszerzoną pamięcią). Wprowadzenie do pamięci 13-tego skasuje pierwszy, 14-tego drugi, itd. Konieczność eliminacji z systemu skradzionego lub zgubionego pilota wymaga wyzerowania pamięci odbiornika, a następnie wprowadzenia do niej każdego z pozostałych pilotów.

Odbiornik sterownika rolet ST100HR Elmes

Odbiornik sterownika rolet i bram ST 100 HR

- ☐ zasilanie: 230VAC, 2VA
- ☐ częstotliwość pracy: 433,92MHz (superheterodyna)
- ☐ zasięg: do 50m (100m, 200m) w terenie otwartym
- ☐ wyjścia na silnik 230VAC z wbudowanymi wyłącznikami krańcowymi
- ☐ wyjście na lampę ostrzegawczą 5A/230V
- ☐ maksymalna liczba pilotów: 12 (opcja 112)
- ☐ gwarancja: 24 miesiące

Cechy sterownika:

- ☐ sterowanie pojedynczą roletą lub bramą
- ☐ wyprowadzone zaciski do podłączenia napięcia zasilania sieciowego 230VAC, silnika 230VAC, lampy ostrzegawczej, wyłączników ściennych oraz sygnału z fotokomórki
- ☐ współpraca z 1 albo 2 przyciskami pilota
- ☐ sterowanie zewnętrzną lampą pełniącą funkcję ostrzegawczą albo oświetleniową
- ☐ automatyczne zamykanie po upływie zaprogramowanego czasu PAUZY (1sek do 4min)
- ☐ automatyczne otwarcie rolety/bramy po zadziałaniu fotokomórki w czasie zamykania
- ☐ przedłużenie czasu PAUZY, gdy zadziała fotokomórka

Specyfikacja:

- ☐ odbiornik:
 - ☐ zasilanie sterownika: 230VAC, 2VA
 - ☐ wyjścia silnika: przekaźnikowe, 2 x NO, maks. 16A/250VAC
 - ☐ wymiary zewnętrzne (dł/szer/wys) 110/90/47mm
 - ☐ temperatura pracy od 0 do + 40°C
 - ☐ maksymalna ilość pilotów w pamięci jednego sterownika: 12 (opcja 112)
 - ☐ współpracuje z pilotami: UMB100H, AN200H, DWB100H, DW200H, CH4H, CH4H200
 - ☐ wyjście na lampę: maks. 5A/250VAC
 - ☐ wejście na fotokomórkę typu NC (normalnie zwarta)
 - ☐ czas podtrzymania wyjść przekaźnikowych: 1 s do 4 min, wspólny dla zamykania i otwierania
 - ☐ czas PAUZY: 1 s do 4 min

Odbiornik sterownika rolet ST100HR Elmes

Cena : 138,25 zł Brutto (112,40 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 18 styczeń 2019