

AVLINK-300-MINI System bezprzewodowej transmisji video



Model : -

AVLINK-300-MINI System bezprzewodowej transmisji video

Producent : CamSAT

AVLINK-300-MINI System bezprzewodowej transmisji video





AV-LiNK AV-300-MINI to urządzenie, przeznaczonym do transmisji radiowej Audio / Video na paśmie częstotliwości 5.8GHz. Zaprojektowane do systemów telewizji przemysłowej w celu transmisji obrazu z kamer do urządzeń rejestrujących, krosownic wizyjnych lub monitorów. Dzięki zastosowaniu przesyłania bezprzewodowego ułatwia rozbudowę istniejących instalacji, gdzie nie ma warunków technicznych do ułożenia przewodów oraz obniża nakłady na budowę systemu o brak kosztownych prac instalacyjnych. Wbudowane anteny kierunkowe, zapewniają zasięg radiowy do 300m.

Urządzenia przeznaczony jest do zamontowania na ścianach zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Wygodny, regulacji uchwyt oraz małe gabaryty, zapewniają dyskretny wygląd, sprawia, że urządzenie nie wymaga dużo miejsca do instalacji. Zestaw idealnie wpisuje się w warunki, gdzie konieczne jest przesyłanie sygnału Audio / Video pomiędzy budynkami znajdującymi się w małej odległości lub wewnątrz dużych budynków lub hal sportowych lub produkcyjnych. Może być stosowany do przesyłania obrazu w systemach kontroli urządzeń automatyki przemysłowej oraz w domowych oraz multimedialnych instalacjach Audio-Video. Jeszcze jednym zastosowaniem mogą być mobilne systemy nadzoru

AVLINK-300-MINI System bezprzewodowej transmisji video

video, wykorzystywane na czas trwania budowy obiektów oraz trwania imprez masowych, których lokalizacja jest zmienna a montaż okablowania utrudniony lub wręcz niemożliwy.

AV-300-MINI to ekonomiczne rozwiązanie, proste w instalacji, podłączeniu i strojeniu; nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu urządzeń radiowych wysokiej częstotliwości oraz drogich urządzeń pomiarowych.

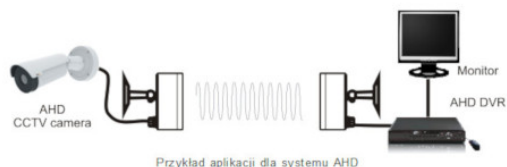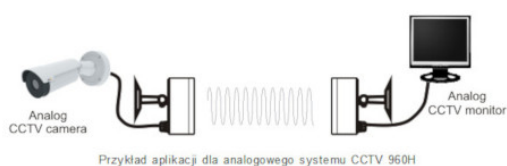

Specyfikacja techniczna:

Lp	Parametr	Wartość
1	Kanały Video	Przewód koncentryczny: 1 x 75Ohm
3	Kanał radiowe	Kanał 1 : 5855MHz
		Kanał 2 : 5820MHz
		Kanał 3 : 5780MHz
		Kanał 4 : 5745MHz
		Kanał 5 : 5715MHz
		Kanał 6 : 5680MHz
		Kanał 7 : 5645MHz
		Kanał 8 : 5610MHz
4	Antena	Kierunkowa, pasywna
5	Czułość odbiornika	-80dB
6	Moc nadajnika	20dBm
7	Odstęp Sygnał / Szum	40dB
8	Sterowanie częstotliwością	Synteza PLL
9	Temperatura pracy	-20°C ~ 40°C
10	Szczelność obudowy	IP65
11	Modulacja A/V	FM
12	Pasmo przenoszenia dla Audio	50Hz~15kHz
13	Zasilanie	9~24V AC/VDC
14	Pobór prądu	Nadajnik: 240mA @ 12VDC Odbiornik: 130mA @ 12VDC
15	Uchwyt	Ścienne, regulowany
16	Zabezpieczenia przepięciowe	600W - Zasilanie i Video

Cena : 539,97 zł Brutto (439,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 29 styczeń 2019