

Perfecta-T 32 Centrala alarmowa z dialerem telefonicznym PSTN




Model : -

Perfecta-T 32 Centrala alarmowa z dialerem telefonicznym PSTN

Producent : Satel

Perfecta-T 32 Centrala alarmowa z dialerem telefonicznym PSTN

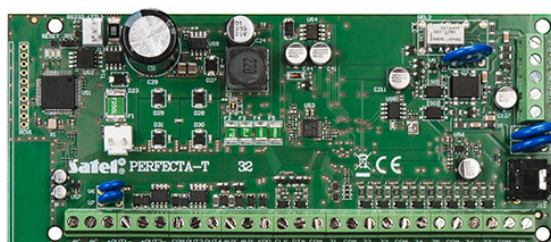

Centrale alarmowe z serii PERFECTA-T przeznaczone są do zabezpieczania małych i średnich obiektów, jak mieszkania, domy jednorodzinne, segmenty w szeregowcach, biura, małe firmy itp. Zapewniają ochronę zgodną z wymaganiami Grade 2 EN 50131

System bazujący na centrali PERFECTA-T 32 cechuje prostą konfigurację oraz łatwą i intuicyjną obsługę. Służą do tego manipulatory. Możliwe jest także sterowanie za pomocą pilotów działających w paśmie częstotliwości 433 MHz (po dołączeniu do centrali modułu INT-RX-S)

Wbudowany dialer telefoniczny PSTN może służyć do realizacji monitoringu zdarzeń (np. do stacji monitorującej agencji ochrony) oraz powiadamiania głosowego, a także weryfikacji audio (nasłuch dźwięków z chronionego obiektu).

Płyta elektroniki centrali wyposażona jest w 8 wejść i 4 wyjścia przewodowe. Ich liczbę można zwiększyć przez podłączenie modułów rozszerzeń: ekspanderów wejść INT-E i wyjść INT-O albo INT-ORS. Pozwala to rozbudowywać system, dołączając więcej czujek, sygnalizatorów, a nawet urządzeń wykonawczych (do sterowania bramą garażową, roletami, zraszczaczami ogrodowymi).

Perfecta-T 32 Centrala alarmowa z dialerem telefonicznym PSTN

Specyfikacja techniczna:

Komunikaty głosowe
16

Pamięć zdarzeń
3584

Strefy
2

Timery
8

Wymiary płytki elektroniki
160 x 68 mm

Zakres temperatur pracy
od -10 do 55 °C

Napięcie zasilania (± 15%)
18 V AC, 50-60 Hz

Pobór prądu w stanie gotowości
100 mA

Maksymalny pobór prądu
160 mA

Masa
100g

Maksymalna wilgotność
93± 3%

Pobór prądu z akumulatora - w stanie gotowości
90 mA

Perfecta-T 32 Centrala alarmowa z dialerem telefonicznym PSTN

Napięcie zgłoszenia awarii akumulatora (□ 10%)
11 V

Napięcie odcięcia akumulatora (□ 10%)
10,5 V

Klasa środowiskowa wg EN50130-5
II

Maksymalny pobór prądu z akumulatora
130 mA

Wejścia przewodowe programowalne
8

Maksymalna liczba wejść programowalnych
32

Wyjścia przewodowe programowalne
4

Maksymalna liczba wyjść programowalnych
16

Wyjścia zasilające
2

Magistrale komunikacyjne
1

Manipulatory
do 4

Stopień zabezpieczenia wg EN 50131
Grade 2

Obciążalność wyjścia AUX
500 mA / 12 V DC

Perfecta-T 32 Centrala alarmowa z dialerem telefonicznym PSTN

Zalecany transformator
40 VA

Użytkownicy
15

Obciążalność wyjścia KPD
500 mA / 12 V DC

Zakres napięć wyjściowych
10,5 V...14 V DC

Prąd ładowania akumulatora
500 mA

Napięcie wyjściowe zasilacza
12 V DC $\pm$ 15%

Numery telefonów do powiadamiania
8

Prąd wyjściowy zasilacza
2 A

Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych
25 mA / 12 V DC

Obciążalność wyjść programowalnych wysokoprądowych
1000 mA / 12 V DC

Cena : 381,30 zł Brutto (310,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 08 kwiecień 2019