


AXD-200-BR Bezprzewodowa czujka uniwersalna




Model : -

AXD-200-BR Bezprzewodowa czujka uniwersalna

Producent : Satel

AXD-200-BR Bezprzewodowa czujka uniwersalna

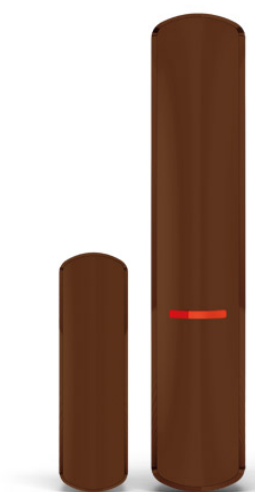

Bezprzewodowa czujka uniwersalna

AXD-200-BR to urządzenie wielofunkcyjne, działające w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ABAX 2/ABAX. Spełnia wymagania EN 50131 Grade 2.

Urządzenie może pracować w jednym z 7 trybów, jako czujka: magnetyczna, dwukanałowa magnetyczna, magnetyczna z wejściem roletowym, wstrząsowa i magnetyczna, przemieszczenia, temperatury lub zalania. Zmiana trybu polega na odpowiednim uderzaniu w obudowę czujki. Procedurę tę wykonuje się przed zalogowaniem urządzenia do kontrolera.

Opis trybów pracy

Czujka magnetyczna / dwukanałowa magnetyczna / magnetyczna z wejściem roletowym

- ☐ wykrywanie otwarcia drzwi, okna itp.
- ☐ wejście do obsługi czujki przewodowej typu NC
- ☐ dodatkowy kanał cyfrowy do obsługi czujki przewodowej (czujka dwukanałowa, z wejściem roletowym)
- ☐ wejście do obsługi przewodowej czujki roletowej (czujka z wejściem roletowym)

Czujka wstrząsowa i magnetyczna

- ☐ wykrywanie wstrząsów i drgań towarzyszących próbom siłowego sforsowania drzwi

AXD-200-BR Bezprzewodowa czujka uniwersalna

lub ☐ okna

- ☐ wykrywanie otwarcia drzwi, okna itp.
- ☐ regulacja czułości detekcji

Czujka przemieszczenia

- ☐ wykrywanie zmiany położenia przedmiotu
- ☐ indywidualna ochrona wartościowych przedmiotów

Czujka temperatury

- ☐ pomiar temperatury w ☐ zakresie -10 ☐ C do ☐ +55 ☐ C
- ☐ dwa programowalne progi temperatury (górny i ☐ dolny)

Czujka zalania wodą

- ☐ wykrywanie wycieku wody
- ☐ wejście do ☐ podłączenia zewnętrznej sondy zalania FPX-1 (biała), FPX-1 BR (brązowa) lub ☐ FPX-1 DG (ciemnoszara) - sonda do ☐ nabycia osobno

AXD-200 charakteryzuje się niskim poborem energii. Zasilana jest baterią litową CR123A 3 V, której stan jest stale monitorowany. Dostępna opcja ECO (tylko w ☐ ABAX ☐ 2) umożliwia wydłużenie czasu pracy czujki - nawet czterokrotnie.

Wbudowana dioda LED ułatwia sprawdzanie urządzenia w ☐ trybie testowym, a ☐ także sygnalizuje kolejne etapy procesu wybierania typu czujki. Jej konfiguracja oraz aktualizacja oprogramowania może być przeprowadzona zdalnie. Komunikacja radiowa w ☐ systemie ABAX ☐ 2 szyfrowana jest w ☐ standardzie AES.

Produkt wyposażono w ☐ ochronę sabotażową przed ☐ otwarciem obudowy i ☐ przed ☐ oderwaniem od ☐ podłoża.

Czujka dostępna jest w ☐ kolorze białym (AXD-200), brązowym (AXD-200 BR) lub ☐ ciemnoszarym (AXD-200 DG).

- ☐ posiada certyfikat zgodności wymaganiami EN 50131 Grade 2
- ☐ możliwość wyboru jednego z ☐ dostępnych trybów pracy - jako czujka:

- ☐ dwukanałowa magnetyczna
- ☐ magnetyczna z ☐ wejściem roletowym
- ☐ wstrząsowa i ☐ magnetyczna
- ☐ przemieszczenia
- ☐ temperatury
- ☐ zalania

☐ współpraca z:

- ☐ kontrolerami systemu ABAX 2 (ACU-220 i ☐ ACU-280) oraz retransmitterem ARU-200
- ☐ kontrolerami systemu ABAX (ACU-120 i ☐ ACU-270), centralą INTEGRA 128-WRL oraz retransmitterem ARU-100

☐ zasięg komunikacji radiowej w ☐ otwartej przestrzeni:

- ☐ w ABAX ☐ 2: do ☐ 2000 m (z ☐ ACU-220) / do ☐ 1200 m (z ☐ ACU-280)
- ☐ w ABAX: do ☐ 500 m

AXD-200-BR Bezprzewodowa czujka uniwersalna

- ☐ zdalne konfigurowanie i ☐ aktualizacja oprogramowania
- ☐ wbudowany czujnik temperatury (pomiar temperatury w ☐ zakresie od ☐ -10 ☐ C do ☐ +55 ☐ C)
- ☐ wskaźnik LED sygnalizujący naruszenia w ☐ trybie testowym
- ☐ niski pobór energii i ☐ kontrola stanu baterii
- ☐ opcja „ECO” umożliwiająca wydłużenie czasu pracy urządzenia na ☐ baterii (tylko w ☐ ABAX ☐ 2)
- ☐ zasilanie: bateria CR123A 3 V
- ☐ ochrona sabotażowa przed ☐ otwarciem obudowy i ☐ przed ☐ oderwaniem od ☐ podłoża

☐

Cena : 206,64 zł Brutto (168,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 08 kwiecień 2019