

Czujnik kontraktonowy cylindryczny CA36



Model : -


Czujnik kontraktonowy cylindryczny CA36

Producent : -

☐ Czujnik kontraktonowy cylindryczny CA36



Czujnik kontraktonowy cylindryczny CA36

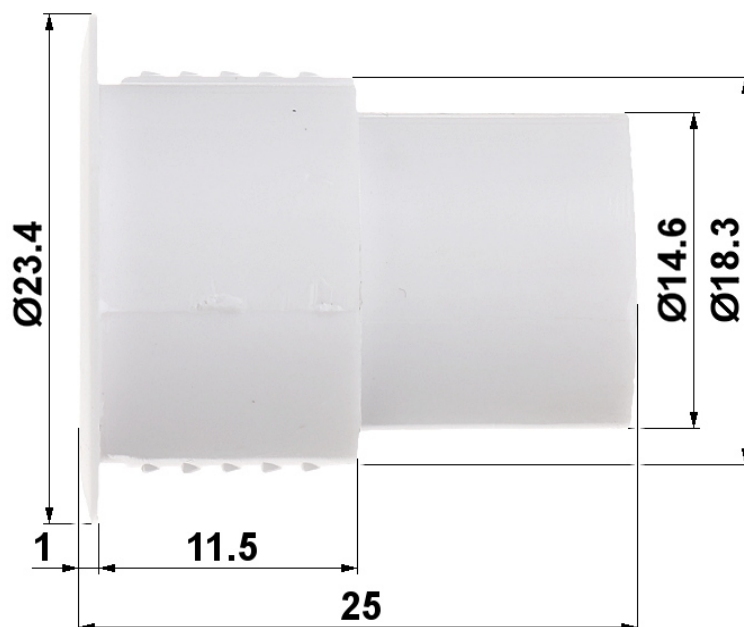

Czujnik kontraktonowy cylindryczny CA36

Czujki magnetyczne mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie występuje potrzeba kontroli stanu drzwi, okien lub innych elementów ruchomych np. w celu ochrony lub kontroli dostępu do określonych obiektów, pomieszczeń, urządzeń, w systemach automatyki itd.

☐

Element czujki zawierający magnes należy montować na części ruchomej, natomiast kontaktron na nieruchomej części zabezpieczanych drzwi, okna itp. Czujnik przeznaczony jest do montażu czołowego w takich materiałach jak drewno lub plastik.

☐

Czujnik jest montowany na wcisk. Magnes musi znaleźć się w zasięgu kontaktronu (patrz dane techniczne). Przesunięcie osi magnesu i kontaktronu w czujnikach cylindrycznych nie powinno przekroczyć 10mm.

☐

Detekcja:

Otwarcie drzwi lub okna

Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu:

20 V

Maksymalny prąd przełączalny:

20 mA

Odległość zamknięcia styków kontaktronu:

9 mm

Odległość otwarcia styków kontaktronu:

10 mm

Wybrane cechy:

☐ Długość przewodów : 25 cm

☐ Tworzywo sztuczne (ABS)

Kolor:

Biały

Waga:

0.008 kg

SYSTEMY ALARMOWE > czujniki > magnetyczne i udarowe > Czujnik kontraktonowy cylindryczny CA36

Czujnik kontraktonowy cylindryczny CA36

Wymiary:

Ø 23.4 x 25 mm

Cena : 11,07 zł Brutto (9,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 29 kwiecień 2019