

NeoGSM-IP-64-PS-D12M Centrala alarmowa z zasilaczem Ropam




Model : -

NeoGSM-IP-64-PS-D12M Centrala alarmowa z zasilaczem Ropam

Producent : Ropam

NeoGSM-IP-64-PS-D12M Centrala alarmowa z zasilaczem Ropam

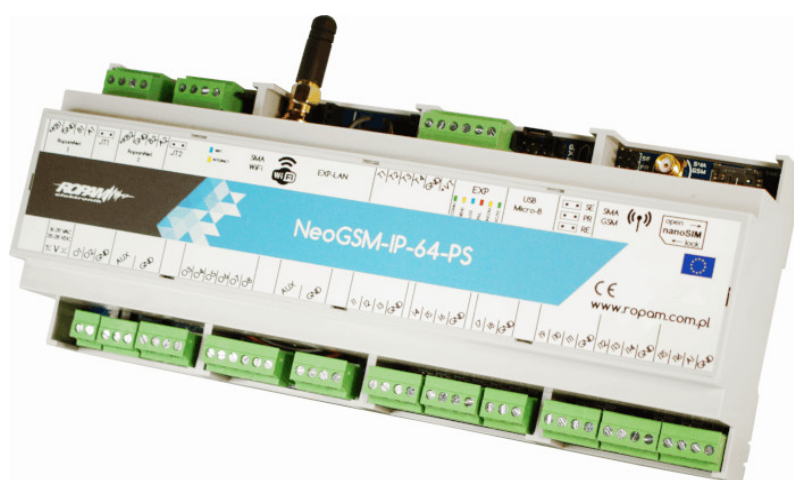

□ Centrala alarmowa firmy ROPAM □ NeoGSM-IP-64-PS / NeoGSM-IP-64-PS-D12M □ wraz z urządzeniami peryferyjnymi to rozwiązanie integrujące elektroniczny system sygnalizacji włamania i automatykę domową. Wbudowany komunikator GSM oraz moduł WiFi □ pozwala na zdalną kontrolę i sterowanie systemem. Dzięki modułowej konstrukcji system może być rozbudowany i dostosowywany do zmieniających się potrzeb użytkownika. Konstrukcja i funkcje zgodne z PN-EN 50131-3, stopień 2.

Centrala alarmowa NEOGSM-IP-64-PS z modulem GSM i WiFi

- wejścia(BI): 16-64 przewodowe (rozbudowa poprzez ekspander)
- konfiguracja wejść: 2EOL/NC, 2EOL/NO, EOL, NC, NO
- 8-40 wyjść programowalnych, rozbudowa przez ekspandery wyjść, + obsługa do 32 modułów roletowych (magistralowe lub radiowe)
- funkcje automatyki budynkowej
- wbudowany modem WiFi/GSM/DCS/EGSM/GPRS/CSD
- modułowa centrala □
- aplikacja: RopamNeo (komunikacja SMS lub WiFi)
- 8 numerów telefonu, powiadomienie i sterowanie
- 4 niezależne strefy z dwoma typami czuwania: pełne lub nocne
- kontrola czuwania: panele dotykowe, SMS, stan systemu, piloty radiowe
- obsługa paneli dotykowych: 4x □ (TPR-4, TPR-4S, TK-4)
- obsługa odbiornika radiowego poprzez piloty radiowe

NeoGSM-IP-64-PS-D12M Centrala alarmowa z zasilaczem Ropam

- ☐ KeyGSM
- ☐ dowolne SMS-y i komunikaty VOICE (VSR-2)
- ☐ obsługa systemu SmartPLC
- ☐ integracja audio z wideodomofonami VAR-1
- ☐ integracja audio z domofonami i interkomami
- ☐ dwukierunkowy system audio, podsłuch obiektu,
- ☐ pomiar i rejestracja temperatury z dwóch czujników TSR-1
- ☐ 4 timery z kalendarzem, do sterowania i automatyki
- ☐ optyczna sygnalizacja pracy i zasięgu GSM
- ☐ pamięć zdarzeń: 10000 zdarzeń z nadpisywaniem
- ☐ funkcje ograniczenia kosztów i ilość transmisji
- ☐ obsługa kodów USSD
- ☐ wbudowany zasilacz buforowy 12V/1.5A
- ☐ zasilanie: 17-20V AC lub 20-30V DC
- ☐ wykrywanie zagłuszenia GSM (JAMMING)
- ☐ złącze antenowe: ☐ SMA-f

Centrala alarmowa ☐ NeoGSM-IP-64-PS / NeoGSM-IP-64-PS-D12M posiada unikalne funkcje

- ☐ elastyczna kontrola czuwania: panele dotykowe, SMS, wejście systemu, piloty radiowe (PSR-RF), zgodnie z wymaganiami obecnych instalacji: "od stanu surowego po rezydencję"
- ☐ obsługa paneli dotykowych: wersja TPR-4, TPR-4S
- ☐ syntetyzer mowy VSR-2, pozwalający na przesłanie 16 komunikatów głosowych zawierających unikalne informacje o zdarzeniu (VOICE) lub VSR-1 - pozwalający na przesłanie komunikatu głosowego (VOICE)
- ☐ moduł audio AMR-1 (mikrofon), pozwalający na podsłuch obiektu i weryfikację audio
- ☐ bramka VAR-1 do integracji z wideodomofonem, integracja pozwala na rozmowę telefoniczną pomiędzy bramofonem a telefonem komórkowym
- ☐ integracja audio z domofonami i interkomami
- ☐ czujniki temperatury TSR-1, służące do kontroli i rejestracji temperatury oraz funkcji termostatu
- ☐ współpraca z zasilaczami PSR-ECO
- ☐ wejście analogowe AI 0-10V do kontroli parametrów fizycznych np. napięcie baterii, wilgotność [%RH], temperatura itd.
- ☐ KeyGSM funkcja sterowania wyjściami poprzez identyfikację numeru telefonu (CallerId tzw. CLIP)

Cena : 1.461,24 zł Brutto (1.188,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 26 listopad 2021