

OptimaGSM-PS-D9M Centrala alarmowa z zasilaczem Ropam




Model : -

OptimaGSM-PS-D9M Centrala alarmowa z zasilaczem Ropam

Producent : Ropam

OptimaGSM-PS-D9M Centrala alarmowa z zasilaczem Ropam

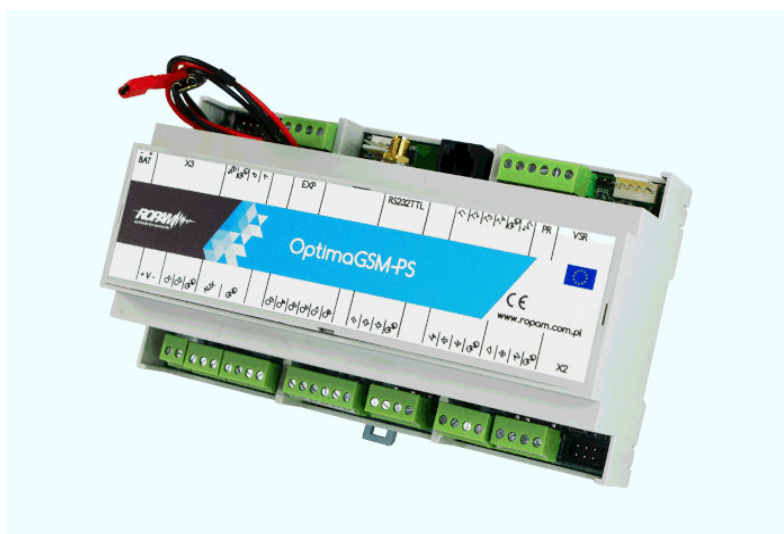

- ☐
- ☐

Centrala alarmowa OptimaGSM-PS / OptimaGSM PS D9M z wbudowanym zasilaczem buforowym to nowoczesne rozwiązanie, pozwalające na stworzenie niezawodnego systemu zabezpieczenia przeciwwłamaniowego. Centrala OptimaGSMPS / OptimaGSMPSD9M umożliwia integrację elektronicznych systemów sygnalizacji włamania i automatykę budynkową z wykorzystaniem technologii SmartPLC. Wbudowany komunikator GSM pozwala na zdalną kontrolę i sterowanie systemem. Dzięki modułowej konstrukcji system może być rozbudowany i dostosowywany do zmieniających się potrzeb użytkownika.

Centrala alarmowa OptimaGSM PS / ☐ OptimaGSM PS D9M

- ☐ 8 wejść przewodowych (maks.40)
- ☐ 8 sterowanych wyjść przewodowych (maks.32)
- ☐ funkcje automatyki budynkowej
- ☐ 4 strefy z dwoma typami czuwania
- ☐ timery: 4
- ☐ pamięć zdarzeń: 10000
- ☐ wbudowany modem GSM bez SIMLOCK-a
- ☐ wykrywanie zagłuszania GSM (JAMMING)
- ☐ obsługa:

OptimaGSM-PS-D9M Centrala alarmowa z zasilaczem Ropam

- ☐ do 4 manipulatorów TPR-1/TPR-2 (v. Optima)
- ☐ do 16 urządzeń Aero

- ☐ powiadomienie: SMS/VOICE/CLIP/MMS/E-MAIL/GPRS
- ☐ monitoring GPRS, TermostatGSM, KeyGSM
- ☐ zgodna z normą PN-EN50131-3
- ☐ wbudowany zasilacz buforowy 12V/2A
- ☐ złącze antenowe: SMA
- ☐ wbudowany system operacyjny czasu rzeczywistego
- ☐ 32-bitowy mikroprocesor MIPS M4K (80 MHz)
- ☐ optyczna sygnalizacja pracy i zasięgu GSM
- ☐ konfiguracja wejść: 2EOL/NC, 2EOL/NO, EOL, NC, NO
- ☐ funkcje testu łączności, ograniczenia kosztów i transmisji
- ☐ obsługa kodów USSD (kontrola kart pre-paid)
- ☐ zegar RTC i kalendarz z podtrzymaniem baterijnym
- ☐ wejście analogowe 0-10V AI
- ☐ możliwość podłączenia do 4 czujników temperatury
- ☐ użytkowanie:
 - ☐ 32 kody (1 główny+32)
 - ☐ 8 numerów powiadomienia
 - ☐ 42 piloty

- ☐ zasilanie: AC 17~20V lub DC 20~30V (kontrola napięcia AC i DC)

Centrala posiada unikalne funkcje w porównaniu do konkurencyjnych produktów i jest najbardziej funkcjonalnym systemem na rynku w swojej klasie m.in.:

- ☐ funkcje automatyki budynkowej z wykorzystaniem komunikacji po sieci energetycznej
- ☐ możliwość sterowania za pomocą aplikacji RopamDroid dla smartfonów z systemem Android
- ☐ elastyczna kontrola czuwania: panele dotykowe, SMS, wejście systemu, piloty radiowe (RF-4), zgodnie z wymaganiami obecnych instalacji: 'od stanu surowego po rezydencję'
- ☐ obsługa paneli dotykowych; wersja natynkowa TRP-1-O, TPR-2W-O, TPR-2B-O i podtynkowa TPR-1F-O
- ☐ weryfikacja wizualną stanu obiektu: moduł FGR-4 do przesyłania wiadomości MMS/E-MAIL ze zdjęciami z kamer przemysłowych
- ☐ syntetyzer mowy VSR-2, pozwalający na przesłanie 16 komunikatów głosowych zawierających unikalne informacje o zdarzeniu (VOICE) lub VSR-1, pozwalający na przesłanie komunikatu głosowego (VOICE)
- ☐ moduł audio AMR-1 (mikrofon), pozwalający na podsłuch obiektu i weryfikację audio
- ☐ bramka VAR-1 i moduł FGR-4 do integracji z wideodomofonem, integracja pozwala na rozmowę telefoniczną pomiędzy bramofonem a telefonem komórkowym oraz na wysyłanie zdjęć w formacie MMS
- ☐ integracja audio z domofonami i interkomami

Zastosowanie

OptimaGSM-PS-D9M Centrala alarmowa z zasilaczem Ropam

System alarmowy zbudowany w oparciu o centrale alarmowe serii OptimaGSM PS/OptimaGSM PS D9M to idealne rozwiązanie dla obiektów mieszkalnych i małych obiektów komercyjnych. Nowoczesna stylistyka, sprawdzona technologia pozwala doskonale wkomponować się w większość wnętrz i pomieszczeń. Intuicyjny i przejrzysty interfejs, powoduje że sterowanie systemem alarmowym nigdy nie było tak proste. Panel dotykowy w połączeniu z centralą, pozwala na zbudowanie w pełni funkcjonalnego systemu alarmowego. Centrala OptimaGSM PS / OptimaGSM PS D9M pozwala ponadto na stworzenie prostych aplikacji automatyki domowej, ze zdalną kontrolą poprzez SMS/CLIP oraz sieć Wifi/Ethernet. Elastyczne funkcje umożliwiają na stosowanie w systemach, w których wykorzystuje się kontrole sygnałów binarnych, temperaturę, wymagana jest weryfikacja wizualna ,a przesyłanie informacji opiera się na SMS, VOICE, MMS, e-mail.

Cena : 1.008,60 zł Brutto (820,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 26 listopad 2021