

UT-4DR Interfejs RS485-Ethernet Roger




Model : -

UT-4DR Interfejs RS485-Ethernet Roger

Producent : Roger

UT-4DR Interfejs RS485-Ethernet Roger

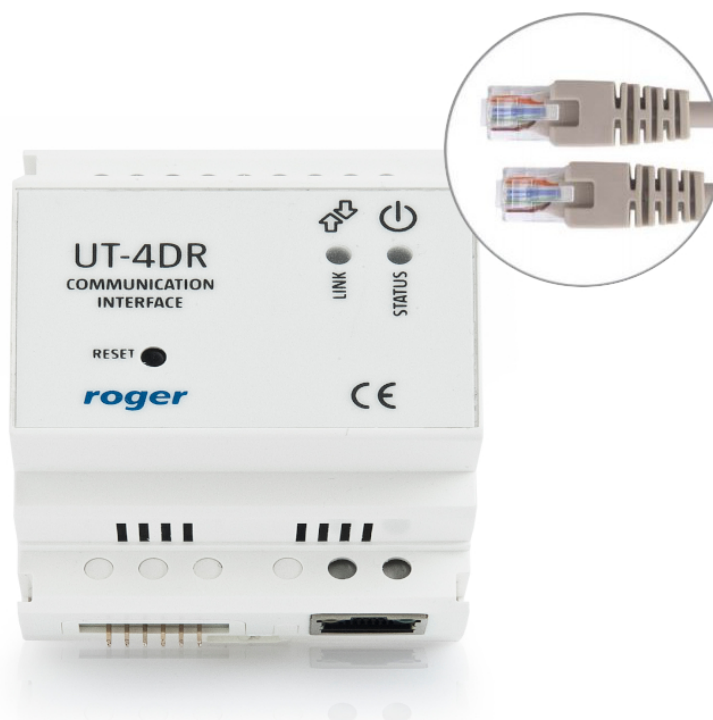

Charakterystyka

Interfejs UT 4DR jest urządzeniem które umożliwia komunikację z systemem kontroli dostępu RACS 4 za pośrednictwem sieci komputerowej 10/100 BaseT Ethernet. Oprócz podstawowej funkcji, interfejs udostępnia 4 linie zewnętrzne które mogą być skonfigurowane jako wejścia lub wyjścia i obsługiwane z poziomu przeglądarki sieciowej lub za pomocą komend protokołu Telnet. Właściwość ta stwarza warunki do wykorzystania go poza systemem kontroli dostępu RACS jako zdalnego portu wejść/wyjść sterowanego za pośrednictwem sieci komputerowej. Moduł elektroniczny interfejsu jest umieszczony w obudowie z tworzywa sztucznego przeznaczonej do montażu na szynie DIN 35mm.

Interfejs komunikacyjny UT4DR

UT-4DR Interfejs RS485-Ethernet Roger

- ☐ interfejs komunikacyjny TCP/IP do systemu RACS
- ☐ konfiguracja z poziomu przeglądarki internetowej
- ☐ ethernet: LAN/WAN 100/10Mbit/s
- ☐ 4 linie we/wy ogólnego przeznaczenia
- ☐ sterowanie liniami wejściowymi z poziomu przeglądarki lub protokołem Telnet
- ☐ zasilanie: 12V DC
- ☐ możliwość montażu na szynie DIN
- ☐ stały lub dynamiczny adres IP
- ☐ możliwość wykorzystania poza systemem kontroli dostępu RACS 4 jako zdalnego portu we/wy, sterowanego za pośrednictwem sieci komputerowej
- ☐ warunki pracy:
 - ☐ temperatura pracy: 5°C ~ 40°C
 - ☐ wilgotność: 0% ~ 75%
- ☐ waga: ok. 100g
- ☐ wymiary: 62x85x73mm (szer./wys./dł.)

Wykorzystanie interfejsu

Interfejs UT-4DR może być wykorzystany do programowania pojedynczego kontrolera dostępu serii PR lub do obsługi sieciowego systemu kontroli dostępu składającego się z wielu kontrolerów podłączonych do magistrali komunikacyjnej RS485. Interfejs UT-4DR zapewnia dwukierunkowy przepływ danych pomiędzy urządzeniami kontroli dostępu a programem zarządzającym PR Master. Oprogramowanie systemu kontroli dostępu zostało przystosowane do obsługi gałęzi systemu (podsystemów) za pośrednictwem sieci komputerowych. W czasie konfiguracji systemu w programie PR Master należy wskazać port komunikacyjny (TCP/IP) oraz wybrać typ interfejsu (UT-4DR). W oparciu o te dane program automatycznie dopasuje parametry czasowe transmisji aby zagwarantować skuteczne funkcjonowanie połączenia komunikacyjnego pomiędzy komputerem a zarządzanym systemem.

Cena : 441,57 zł Brutto (359,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 31 grudnia 2021