

System PROX 402 H



Model : -

System PROX 402 H

Producent : -

Czytnik identyfikatorów zbliżeniowych PROX 402 H

Prox 402H jest uniwersalnym czytnikiem identyfikatorów zbliżeniowych. Pozwala na zbudowanie systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy, obsługującego do 407 użytkowników.

Zahermetyzowanie elementów czytnika pozwala go stosować na zewnątrz budynków.

W zależności potrzeb może on pracować jako czytnik:

- ☐ autonomiczny (tylko kontrola dostępu)
- ☐ połączony on-line z buforem zdarzeń V2
- ☐ autonomiczny z łączem RS

Cechy czytnika PROX 402H:

- ☐ umożliwia zbudowanie systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy (we współpracy z programem DOORS 2005 i opcjonalnie z buforem V2)
- ☐ obsługa do 407 użytkowników
- ☐ wyjście przekaźnikowe NO/NC
- ☐ tryb pracy momo i bistabilny
- ☐ hermetyczne wykonanie
- ☐ RS 232
- ☐ może pracować jako czytnik:

- ☐ autonomiczny (tylko kontrola dostępu)
- ☐ połączony on-line z buforem zdarzeń V2
- ☐ autonomiczny z łączem RS

☐

Urządzenie może być programowane jedną z 2 kart Master lub z wykorzystaniem komputera PC poprzez program MASTER. Możliwe jest m.in. dopisywanie identyfikatorów, usuwanie wybranego identyfikatora, programowanie czasu działania przekaźnika, programowanie czasu otwarcia drzwi. Czytnik może współpracować z komputerem lub buforem zdarzeń tworząc system rejestracji czasu pracy oparty na programie DOORS 2005.

Dane techniczne:

napięcie zasilania

12V .. 16V DC/AC

System PROX 402 H

pobór prądu

50mA

max pobór prądu

110mA

temperatura pracy czynnika hermetyzowanego

-20 .. +70C

max wilgotność

90% wzg

obciążalność przekaźnika

1A

kodowanie

64bit / 125kHz

średnia odległość czytania karty

14cm

System PROX 402 H

standard transmisji z PC


RS 232

długość przewodów do PC lub bufora

15 m

□

□ □ wymiary:

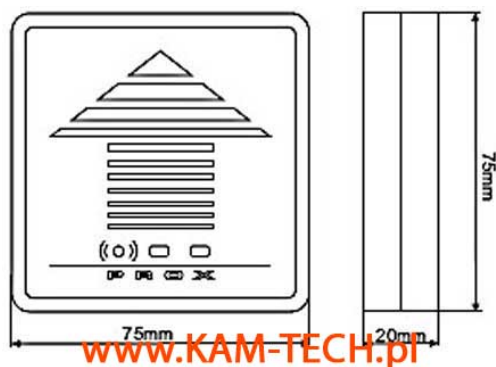


Przykładowe schematy połączeniowe:

□

Jeden czytnik PROX 402□ H pracujący niezależnie:


System PROX 402 H

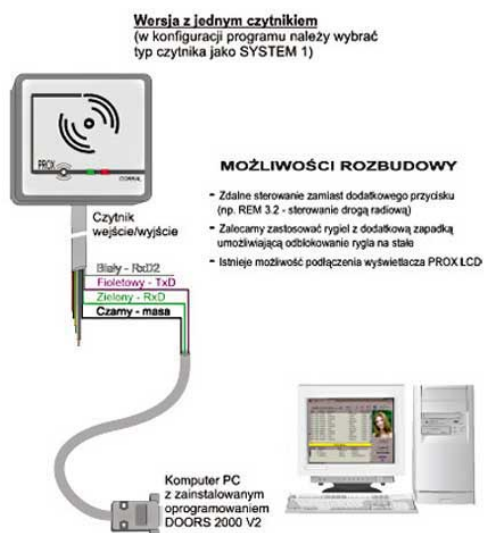

www.KAM-TECH.pl

System PROX 402 H

Dwa czytniki PROX 402 H □ pracujące niezależnie:

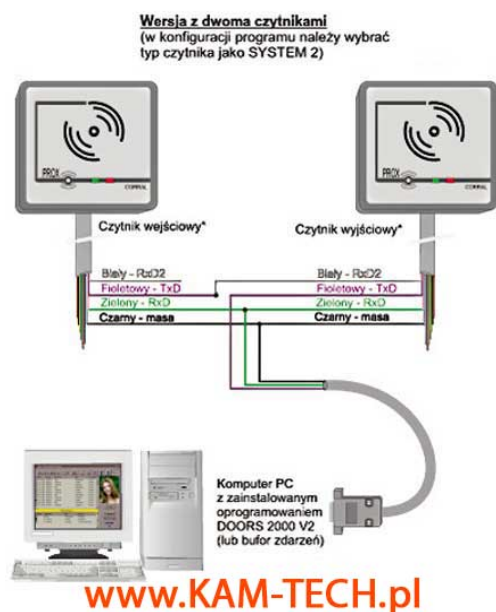

Cena : 516,85 zł Brutto (420,20 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 14 listopad 2005