


AWZG2-12V5A-C Zasilacz buforowy, Grade 2 Pulsar

Model : -

AWZG2-12V5A-C Zasilacz buforowy, Grade 2 Pulsar

Producent : Pulsar

AWZG2-12V5A-C Zasilacz buforowy, Grade 2 Pulsar

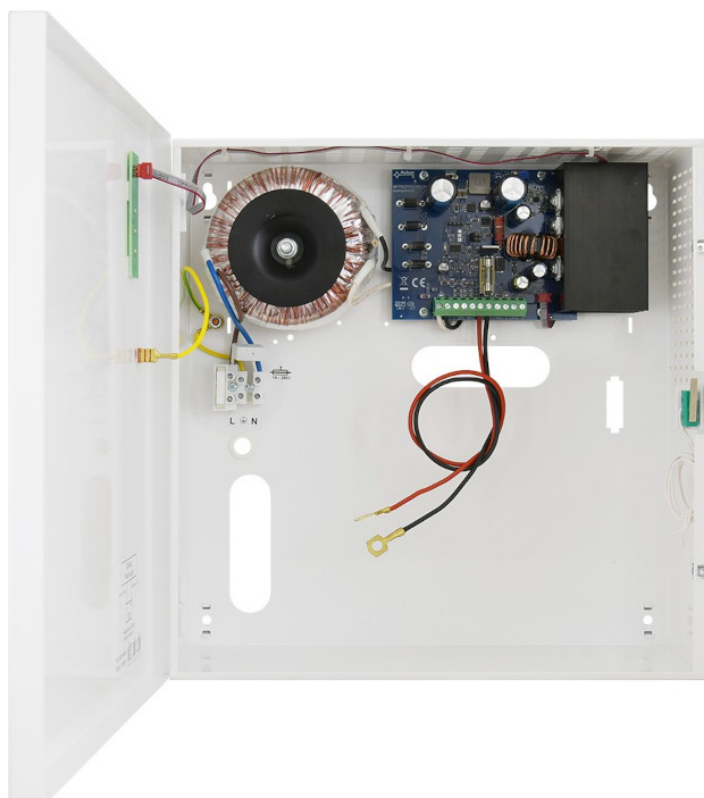

Zasilacz buforowy AWZG2-12V5A-C jest przeznaczony do nieprzerwanego zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia 13.8V DC o wydajności prądowej 5A. W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje natychmiastowe przełączenie na zasilanie akumulatorowe. Zasilacz wyposażony jest w liczne zabezpieczenia, przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, przepięciowe. Urządzenie posiada obwód ładowania akumulatora stałym prądem z możliwością wybrania prądu ładowania za pomocą zworki. Zasilacz posiada sygnalizację optyczną LED informującą o stanie pracy. Zasilacz jest umieszczony w obudowie metalowej, przystosowanej do montażu natynkowego z miejscem na akumulator.

Obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia okablowania.

AWZG2-12V5A-C Zasilacz buforowy, Grade 2 Pulsar

Zasilacz buforowy Grade 2 Pulsar AWZG2 13,8V/5A/17Ah

- ☐ obudowa: metalowa (IP20), natynkowa, skręcana
- ☐ napięcie zasilania: 230V AC, 50Hz
- ☐ wyjście zasilania: 5A / 13.8V DC
- ☐ regulacja napięcia wyjściowego: 13V ~ 14V DC
- ☐ nominalny sumaryczny prąd wyjściowy (z akumulatorem): 5A
- ☐ miejsce na akumulator: ☐ 7Ah/12V/17Ah/12V
- ☐ prąd ładowania akumulatora: 0.5A/1A/2A (ustawiany zworką)
- ☐ moc zasilacza: maks. 69W
- ☐ sprawność: 77%
- ☐ zabezpieczenia: przepięciowe, SCP, OLP, UVP, OVP, tamper
- ☐ sygnalizacja pracy: diody LED
- ☐ zgodność z normą: EN 50131, Grade 2
- ☐ temperatura pracy: -10°C ~ 40°C
- ☐ waga: ok. 2.25kg
- ☐ wymiary: 305x105x305mm (szer./gł./wys.)

☐

☐

Zabezpieczenia

Do bezpiecznego użytkowania oraz ochrony przed uszkodzeniami, zasilacz AWZG2-12V5A-C został wyposażony w szereg zabezpieczeń, takich jak:

- ☐ SCP - zabezpieczenie zwarcia - przekroczenie znamionowego prądu wyjściowego prowadzi do wyłączenia części sieciowej zasilacza, urządzenie pozostaje w tym stanie do czasu ustąpienia przeciążenia.
- ☐ OVP - zabezpieczenie przepięciowe - zasilacz jest wyposażony w elementy elektroniczne, których zadaniem jest pochłanianie energii przepięć które mogą być indukowane na przewodach podłączonych do zacisków. Elementy te z jednej strony chronią moduł elektroniczny zasilacza a z drugiej ograniczają wpływ przepięć na urządzenia podłączone do jego wyjść.
- ☐ OLP - zabezpieczenie przeciążeniowe - zabezpieczenie przeciążeniowe - zabezpiecza przed przeciążeniem całego zasilacza (nie ograniczając się do poszczególnych linii).
- ☐ UVP - zabezpiecza przed zbyt niskim napięciem na liniach wyjściowych.

☐

Cena : 961,86 zł Brutto (782,00 zł Netto)

TV PRZEMYSŁOWA > zasilacze > zasilacze w obudowach > AWZG2-12V5A-C Zasilacz buforowy, Grade 2 Pulsar

AWZG2-12V5A-C Zasilacz buforowy, Grade 2 Pulsar

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 02 luty 2022