

AUPS-40-120-OF Zasilacz buforowy, impulsowy




Model : -

AUPS-40-120-OF Zasilacz buforowy, impulsowy

Producent : ATTE

AUPS-40-120-OF Zasilacz buforowy, impulsowy

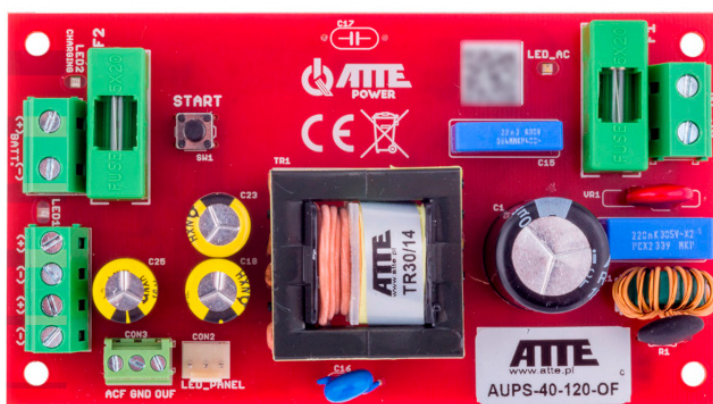

Zasilacz buforowy AUPS-40-120-OF

- ☐ napięcie zasilania: ☐ 190V~260V AC, 50Hz
- ☐ wyjście zasilania: ☐ 3,5A / 12V DC
- ☐ akumulator: 7-18Ah / 12V
- ☐ prąd ładowania akumulatora: ☐ 1,5A
- ☐ moc zasilacza: maks. 60W
- ☐ sprawność: 92%
- ☐ zabezpieczenie: bezpieczniki topikowe, UVP, SCP, OLP, OHP
- ☐ 2 wyjścia techniczne typu OC (OUF, ACF)
- ☐ sygnalizacja pracy: diody LED
- ☐ wymiary: 118x32x65mm ☐ (szer./dł./wys.)

AUPS ☐ 40 ☐ 120 ☐ OF to nowoczesny moduł zasilacza firmy ATTE wyprodukowany z myślą o kompleksowej dystrybucji zasilania do szeregu urządzeń funkcjonujących w ramach wspólnych systemów monitoringu wizyjnego, kontroli dostępu oraz systemów alarmowych. Konstrukcja typu open frame zapewnia użytkownikowi duży stopień elastyczności w

AUPS-40-120-OF Zasilacz buforowy, impulsowy

zakresie lokalizacji produktu. Niewielki rozmiar i waga modułu umożliwiają szybką i sprawną zabudowę urządzenia w dowolnej, kompatybilnej obudowie. Moduł zasilania AUPS 40 120 OF przystosowany jest do pracy z akumulatorami bezobsługowymi SLA (żelowe oraz AGM). Dobre parametry elektryczne, dostępność zabezpieczeń układu zasilania oraz swoboda instalacji gwarantują, że zasilacz AUPS 40 120 OF stanowić będzie solidne ogniwo systemów zabezpieczeń.

Najważniejsze cechy

- ☐ długi czas podtrzymania zasilania w porównaniu z klasycznymi systemami wykorzystującymi zasilacze UPS
- ☐ oszczędność energii oraz niskie nagrzewanie wnętrza obudowy dzięki wysokiej sprawności zasilacza (92%)
- ☐ szybkie ładowanie akumulatora prądem do 1,5A
- ☐ zabezpieczenia przeciwzwarceniowe (SCP), przeciążeniowe (OLP), termiczne (OHP) i przepięciowe
- ☐ ochronę akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem (UVP), przeciążeniem oraz odwrotnym podłączeniem
- ☐ możliwość uruchomienia bez zasilania sieciowego (z akumulatora)
- ☐ wyjścia techniczne OUF i ACF (kontrola pracy oraz integracja z innymi systemami)
- ☐ łatwy montaż w obudowach serii ABOX posiadających otworowanie systemowe w rastrze 10,8 mm

Informacje dodatkowe

- ☐ zastosowanie dodatkowej przetwornicy serii ASUC pozwala na podniesienie napięcia wyjściowego i dostosowanie go do wymogów instalacji (np. do 24 / 48 / 55 V DC)
- ☐ dla odbiorników wymagających stabilnego zasilania 12 V DC takich jak rejestratory oraz dyski sieciowe NAS zalecamy zastosowanie dodatkowego modułu stabilizującego serii AVC lub AVIC
- ☐ w celu rozbudowy zasilacza do 8 kanałów wyjściowych należy zastosować moduł bezpiecznikowy AF-P8-00-OF

Cena : 206,64 zł Brutto (168,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 19 października 2022