


## LRS-150-12 (PS8D) Zasilacz impulsowy do zabudowy MW




Model : -

LRS-150-12 (PS8D) Zasilacz impulsowy do zabudowy MW

Producent : MW Mean Well

LRS-150-12 (PS8D) Zasilacz impulsowy do zabudowy MW

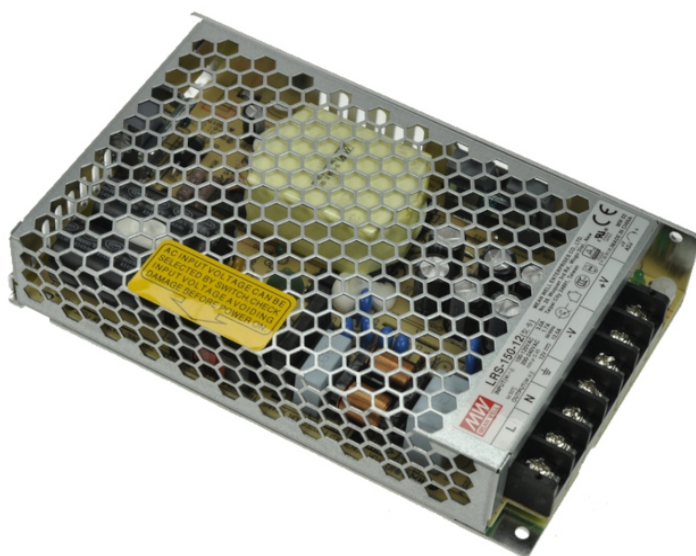

Zasilacz impulsowy LRS-150-12 / PS8D do zabudowy to niezawodne rozwiązanie, stworzone do stabilnego i nieprzerwanego zasilania urządzeń pracujących w systemach alarmowych lub kontroli dostępu. Zasilacz przeznaczony został do zasilania z sieci 230V AC urządzeń wymagających napięcia 12V DC o wydajności prądowej 12.5A. Dodatkowo konstrukcja zasilacza umożliwia na łatwą zmianę napięcia wyjściowego w granicach od 10.2V do 13.8V DC za pomocą potencjometru. Do niezawodnej pracy zasilacza i zapewnienia bezpieczeństwa jego użytkownikom w urządzeniu zastosowano kilka zabezpieczeń.

Zasilacz do zabudowy MEAN WELL LRS 15012 12V/150W/12.5A

- ☐ napięcie zasilania: 85 ~ 132V AC / 170 ~ 264V AC / 240 ~ 370V DC
- ☐ wyjście zasilania: 12.5A / 12V DC
- ☐ regulacja napięcia wyjściowego: 10.2V ~ 13.8V DC
- ☐ nominalny sumaryczny prąd wyjściowy: 12.5A
- ☐ moc modułu: maks. 150W
- ☐ sprawność: 87.5%
- ☐ zaciski śrubowe
- ☐ zabezpieczenia: przepięciowe, SCP, OLP, OVP, OHP
- ☐ sygnalizacja pracy: diody LED
- ☐ warunki pracy:

**LRS-150-12 (PS8D) Zasilacz impulsowy do zabudowy MW**

- ☐ temperatura pracy: -10°C ~ 40°C
- ☐ wilgotność: 20% ~ 90%

- ☐ wymiary: 159x97x30mm (szer./dł./wys.)

Do bezpiecznego użytkowania oraz ochrony przed uszkodzeniami, zasilacz LRS15012 / PS8D został wyposażony w szereg zabezpieczeń, takich jak:

- ☐ SCP - zabezpieczenie zwarciove - przekroczenie znamionowego prądu wyjściowego prowadzi do wyłączenia części sieciowej zasilacza, urządzenie pozostaje w tym stanie do czasu ustąpienia przeciążenia.
- ☐ OVP - zabezpieczenie przepięciowe - zasilacz jest wyposażony w elementy elektroniczne, których zadaniem jest pochłanianie energii przepięć które mogą być indukowane na przewodach podłączonych do zacisków. Elementy te z jednej strony chronią moduł elektroniczny zasilacza a z drugiej ograniczają wpływ przepięć na urządzenia podłączone do jego wyjść.
- ☐ OLP - zabezpieczenie przeciążeniowe - zabezpiecza przed przeciążeniem całego zasilacza (nie ograniczając się do poszczególnych linii).
- ☐ OHP - zabezpieczenie termiczne - przekroczenie dopuszczalnej temperatury modułu elektronicznego zasilacza wyłącza urządzenie do momentu ostygnięcia po którym następuje samoczynne wznowienie pracy.

**Cena : 126,08 zł Brutto ( 102,50 zł Netto)**

*Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 23 października 2023*