

Czujnik BOSCH ISC-BPR2-W12 Pir



Model : -

Czujnik BOSCH ISC-BPR2-W12 Pir

Producent : Bosch

Czujnik BOSCH ISC-BPR2-W12 Pir




www.kam-tech.pl

- ☐ zasięg: 12x12m
- ☐ kąt detekcji: 85°
- ☐ optyka Fresnela wymienna
- ☐ temperatura pracy: -30° do 55° C
- ☐ regulacja czułości
- ☐ analiza pierwszego kroku (FSP)
- ☐ funkcje testowe
- ☐ gwarancja 36 miesięcy

Czujki ruchu Blue Line Gen2 PIR (ISC-BPR2) wykorzystują dwie soczewki Fresnela zapewniające ostry obraz w całym polu widzenia oraz wysoką skuteczność wykrywania intruzów. Soczewki te charakteryzują się wysoką gęstością (77 stref) w układzie 7-warstwowym, a regulowana soczewka obszaru bezpośrednio pod urządzeniem umożliwia skonfigurowanie trzech dodatkowych stref kontrolowanych. Łatwa instalacja, różnorodne opcje montażu oraz nowoczesne technologie wykrywania gwarantują ochronę na najwyższym poziomie.

Czujnik BOSCH ISC-BPR2-W12 Pir

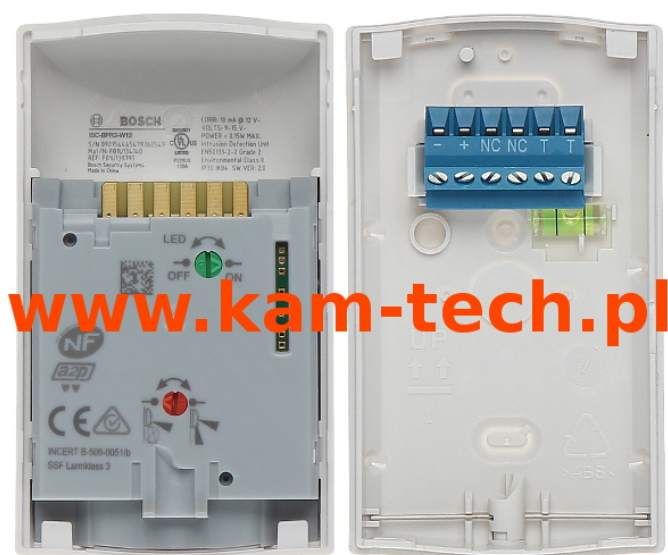

Czujnik BOSCH ISC-BPR2-W12 Pir

Przetwarzanie FSP (First Step Processing)

Przetwarzanie FSP (First Step Processing) umożliwia niemal natychmiastową reakcję na obecność człowieka bez generowania fałszywych alarmów z innych źródeł. Czulość zależy od analizowanych parametrów sygnału: amplitudy, polaryzacji, nachylenia i czasu. Eliminuje to konieczność wyboru poziomu czułości przez instalatora, co przyczynia się do zwiększenia łatwości montażu i niezawodności.



Dynamiczna kompensacja temperaturowa

Czujka samodzielnie dostosowuje swoją czulość, dzięki czemu może identyfikować intruzów przy praktycznie dowolnych temperaturach.

Czujnik BOSCH ISC-BPR2-W12 Pir



Czujnik BOSCH ISC-BPR2-W12 Pir

Zasięg na całej powierzchni

Udoskonalone parametry monitorowania strefy bezpośrednio pod urządzeniem oraz obszaru monitorowania rzędu 12 m x 12 m pozwoliły na uzyskanie zasięgu na całej powierzchni.

Samoblokująca obudowa

Rozsuwana, samoblokująca obudowa zawiera zintegrowaną poziomą pęcherzykową oraz specjalną, dopasowaną i wyjmowaną listwę zaciskową, co ułatwia montaż.

Hermeticznie zamknięta komora optyczna i układy elektroniczne

Komora optyczna i układy elektroniczne są hermeticznie zamknięte w płycie czołowej z osłoną ochronną zapobiegającą uszkodzeniom w trakcie montażu. Dzięki hermeticznie zamkniętej komorze optycznej na działanie czujki nie mają wpływu również cyrkulacja powietrza i owady.

Funkcje testowe

Widoczna z zewnątrz dioda LED może zostać dezaktywowana po instalacji.

Zastosowanie:
wewnętrzna

Pyroelement:
Podwójny

Rodzaj czujnika:
Pasywna podczerwień (PIR)

Zasięg:
12 m x 12 m

Regulacja czułości:
Nie

Odporność na zwierzęta:
Nie

Maksymalne obciążenie wyjść:
100 mA / 25 V DC

Cyfrowa kompensacja temperatury:

Czujnik BOSCH ISC-BPR2-W12 Pir

Tak

Zasilanie:

12 V DC / 9 mA

Temperatura pracy:

-10 C ... 55 C

Waga:

0.08 kg

Wymiary:

60 x 105 x 43 mm

Cena : 63,96 zł Brutto (52,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 11 kwiecień 2008