

Zasilacz buforowy, impulsowy HPSB3512C




Model : -

Zasilacz buforowy, impulsowy HPSB3512C

Producent : Pulsar

Zasilacz buforowy, impulsowy HPSB3512C

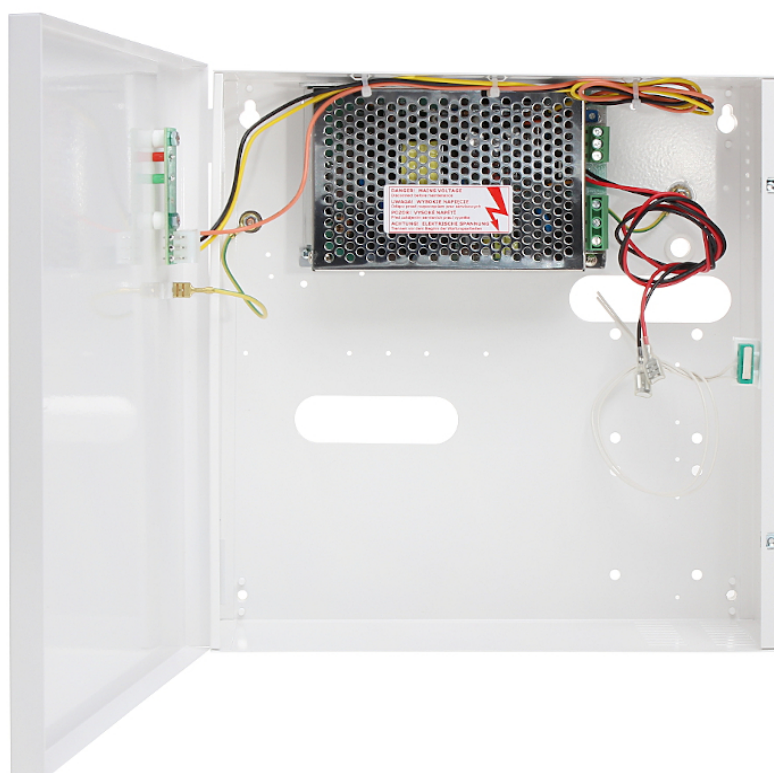

□

Zasilacz buforowy HPSB-3512C □ przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia 12 V DC (+/-15%). Zasilacz dostarcza napięcia $U=13,8$ V DC o wydajności prądowej $I=3A + 0,5A$ ładowanie akumulatora. W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje natychmiastowe przełączenie na zasilanie akumulatorowe. Zasilacz skonstruowany jest w oparciu o moduł zasilacza impulsowego, o wysokiej sprawności energetycznej i umieszczony w obudowie metalowej (kolor RAL 9003) z miejscem na akumulator 17Ah/12V. Obudowa wyposażona jest w mikroprzełącznik sygnalizujący otwarcie drzwiczek (czołówki).

□

Zasilacz buforowy w obudowie HPSB 3512C 13.8V/3A/17Ah

- obudowa: metalowa (IP20), natynkowa, skręcana
- napięcie zasilania: 176 ~ 264V AC, 50/60Hz
- wyjście zasilania: 3A / 13.8V DC
- regulacja napięcia wyjściowego: 12V ~ 14V DC
- nominalny sumaryczny prąd wyjściowy (z akumulatorem): 3.5A
- miejsce na akumulator: □ 17Ah/12V
- prąd ładowania akumulatora: 0.5A

Zasilacz buforowy, impulsowy HPSB3512C

- ☐ moc zasilacza: maks. 50W
- ☐ sprawność: 76%
- ☐ zabezpieczenia: przepięciowe (wejście AC), SCP, OVP, OLP, UVP
- ☐ kontrola ładowania i konserwacji akumulatora
- ☐ sygnalizacja pracy: diody LED
- ☐ wymiary (szer./gł./wys.):
 - ☐ 280x82x292mm (wewnętrzne)
 - ☐ 285x90x296mm (zewnętrzne)

☐

Cena : 236,16 zł Brutto (192,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 08 listopad 2019