

UT-2USB v2.0 Interfejs USB-RS485 Roger

UT-2USB v2.0 Interfejs USB-RS485 Roger




Model : -

UT-2USB v2.0 Interfejs USB-RS485 Roger

Producent : Roger

UT-2USB v2.0 Interfejs USB-RS485 Roger

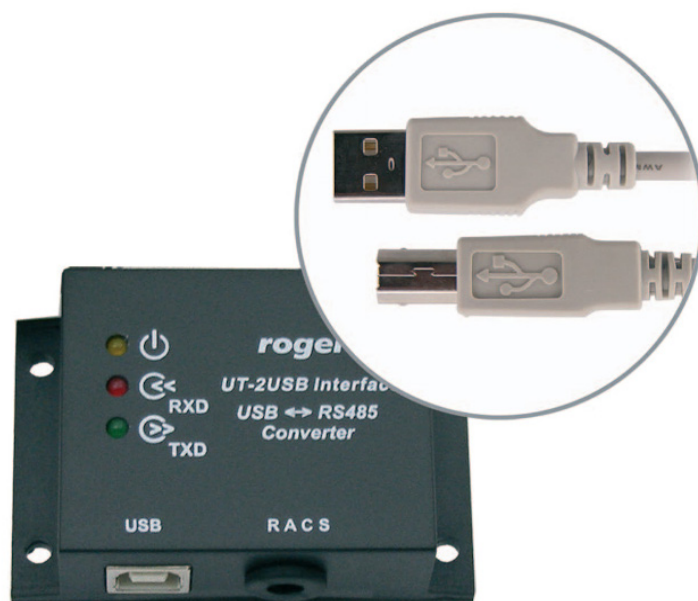

Interfejs UT-2USB umożliwia, za pośrednictwem portu USB PC, komunikację z urządzeniami szeregowymi pracującym w standardzie RS485. Zasadniczo, interfejs ten został zaprojektowany do wykorzystania w systemie kontroli dostępu RACS niemniej, jako że instaluje się jako wirtualny port szeregowy, może być również wykorzystany w innych sytuacjach, w których zachodzi potrzeba komunikacji z urządzeniem szeregowym wyposażonym w port RS485. W przypadku chęci wykorzystania interfejsu poza systemem kontroli dostępu RACS należy wcześniej przeprowadzić próby w celu potwierdzenia przydatności urządzenia w planowanym scenariuszu instalacji. Dzięki izolacji galwanicznej wbudowanej w interfejs UT-2USB v2.0 komputer do którego podłączony jest interfejs jest odseparowany elektrycznie od urządzeń podłączonych do zacisków RS485 i nie zachodzi zagrożenie wzajemnego zakłócania się systemów zasilania obydwu urządzeń przez przepływ prądów wyrównawczych.

Interfejs komunikacyjny UT2USB

- ☐ zaprojektowany dla systemu kontroli dostępu RACS
- ☐ zasilanie: 12V DC oraz 5V (od strony portu USB komputera)
- ☐ średni pobór prądu: 20mA (12V) lub 40mA (USB)
- ☐ maksymalna prędkość transmisji: 230.4Kb/s
- ☐ separacja galwaniczna magistrali RS485 od portu USB PC

UT-2USB v2.0 Interfejs USB-RS485 Roger

- ☐ oprogramowanie emulujące port szeregowy COM
- ☐ obudowa z tworzywa sztucznego
- ☐ maksymalna długość magistrali RS485: 1200m
- ☐ warunki pracy:
 - ☐ temperatura pracy: 5 °C ~ 40 °C
 - ☐ wilgotność: 10% ~ 95%
- ☐ waga: ok. 40g
- ☐ wymiary: 68x45x23mm (szer./wys./dł.)

Instalacja sterowników

Przed pierwszym podłączeniem interfejsu do komputera należy zainstalować odpowiednie sterowniki. Po podłączeniu interfejsu należy wybrać opcję niełączenia się z witryną Windows oraz automatycznej instalacji sterowników i kontynuować instalację sterowników. Po przeprowadzeniu tych operacji urządzenie jest gotowe do pracy a w systemie widoczny jest dodatkowy port szeregowy emulowany przez Interfejs UT-2USB.

☐

Cena : 164,82 zł Brutto (134,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 31 grudnia 2021